

**DR MOTO**



Standaardlengte  
Longueur fabrication standard  
Standard length: 2 m

**MOTO TIE DOWN  
SPECIAL MOTO**


Vast deel met klemgesp - Partie courte avec came - Short ratchet part with buckle: **L. 15 cm**  
Andere lengten op aanvraag - Autres longueurs sur demande - Other lengths on request  
Band Polyester - Sangle en Polyester - Webbing: **25 mm**  
Breekkracht - Résistance à la rupture - Breaking strength: **min. 1.200 kg**  
Gewenst eindbeslag - Pièces d'extrémité à votre choix - Choice of end fitting

Volgens - Suivant - According: **EN 12195-2**



Lashing Capacity:	LC 300 daN
gestrekt en traction directe straight 300 daN	
omsnoerd en cerclage lashed 600 daN	

**Klemgesp: Staal**  
**Came à Griffes: Acier**  
**Bucle: Steel**

RACB 2509  
Staal - Acier - Steel



RBCB 2509

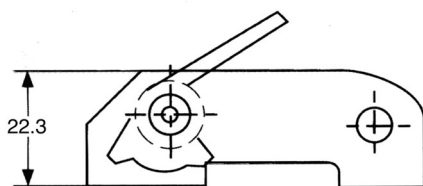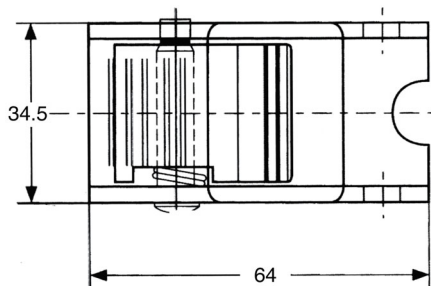

**Eindbeslag**  
**Pièces d'extrémité**  
**End fittings**



RAWH 2516



RASH COA



RARSH 2,7



RADR 2516

BENECA

