



Band Polyprop - Sangle en Polyprop - Webbing Polyprop: **25 mm**
 Brekkraft - Résistance à la rupture - Breaking strength: **400 kg**
 Gewenst eindbeslag - Pièces d'extrémité à votre choix - Choice of end fitting

Band Polyprop - Sangle en Polyprop - Webbing Polyprop: **25 mm**
 Brekkraft - Résistance à la rupture - Breaking strength: **900 kg**
 Gewenst eindbeslag - Pièces d'extrémité à votre choix - Choice of end fitting

Volgens - Suivant - According: EN 12195-2


Lashing Capacity: LC 175 daN

omsnoerd
 en cerclage
 lashed
 350 daN

Volgens - Suivant - According: EN 12195-2

Lashing Capacity: LC 250 daN

omsnoerd
 en cerclage
 lashed
 500 daN

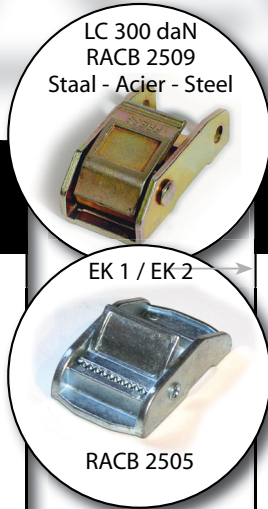

**Klemgesp
 Came à Griffes
 Cambuckle**

RACB 2505

22

**Klemgesp
 Came à Griffes
 Cambuckle**

RACB 2505

26

52

